

FLUXMESTER

CATALOG

• FERESTRE • USI • ROLETE
• CASONETE • PORȚI
SECȚIONATE



PREPARED BY

Bold Sorin

NU TOATE FERESTRELE DIN PVC SUNT LA FEL.



GEALAN S9000



CALITATE

Ferestre adecvate pentru locuințe pasive, disponibile și în varianta colorată
GEALAN-FUTURA® este combinația de profile individuale din cadrul sistemului S 9000. Aceasta oferă posibilitatea de a construi, utilizând profile standard și rigidizări standard din oțel de 2 mm, și elemente de ferestre colorate pentru locuințe pasive, în conformitate cu directiva ift WA-15/2. Coeficientul U_f de 0,89 W/(m²K) verificat confirmă caracteristicile de bază excelente de izolare termică. Cu GEALAN-FUTURA®, în cazul utilizării tehnicii de lipire STV®, sunt posibile dimensiuni maxime ale cercevelei de până la 2,40 m.

+37367499998



www.fluxmester.md

fluxmester@gmail.com



GEALAN S8000



Rezistent

Ferestrele din profile din GEALAN sunt ușor de îngrijit. Rezistența mare la influențele mediului înconjurător și atmosferice duce la o durată de viață lungă.

Confortabil

Ferestrele din profile GEALAN cu mai multe camere asigură păstrarea căldurii la interior și evită pătrunderea zgomotului. Acestea oferă siguranță, protecție și creează o atmosferă inconfundabilă.

Individual

Alegerea geometriei profilelor, a tipului de deschidere și împărțirii ferestrelor influențează caracterul individual. Prin intermediul profilelor GEALAN pot fi realizate și forme de ferestre mai puțin obișnuite.

Flexibil

În funcție de concept și de stilul construcției, tehnica modernă de execuție a ferestrelor poate fi realizată nu doar în alb, ci și în GEALAN-acrylcolor®, precum și cu folii decorative sau cu aspect de lemn.

PERFORMANTE PROFILE DIN PVC, SISTEM GEALAN S 8000

1. Performanta in functie de zonele climatice (cf. Tab.1 SR EN 12608)

Profilele Art. Nr. ..00 (culoare alb) sunt destinate zonei climatice severe (S); Profilele Art. Nr. ..03 (culoare maro / colorat in masa) sunt destinate zonei climatice moderate (M). Toate articolele sunt inscriptonate la interior cu litera "S" sau "M", dupa caz, conform SR EN 12608.

2. Tipul materialului reprocessabil si reciclabil (cf. Pct. 5.1.2 SR EN 12608)

Profilele cu miez din material reprocessabil si/sau reciclabil sunt obtinute:

- 1.) din profile din PVC neutilizate, inclusiv rebuturile, rezultate din productia proprie
- 2.) din profile din PVC utilizate in productia de ferestre, necontaminate si provenite numai din sistemul GEALAN

Nu se utilizeaza materiale provenite din alte produse din PVC decat profilele din sistemul GEALAN si nici amestecuri de alte materiale din PVC cu profile PVC pentru ferestre.

Profilele cu miez reciclat si suprafete exterioare coextrudate respecta toate cerintele conform SR EN 12608 si sunt inscriptonate la interior cu "RMA" conform aceluiasi standard.

3. Rezistenta profilelor la soc (cf. Pct. 4.3 SR EN 12608)

Utilizand metoda masei in cadere la -10 °C, conform SR EN 12608, se stabilesc doua clase privind rezistenta la soc a profilelor principale, 'clasa I' – masa in cadere 1000 g / inaltime de cadere 1000 mm si "clasa II"- masa de cadere de 1000 g/inaltime de cadere de 1500 mm. Profilele GEALAN se clasifica dupa cum urmeaza:

- _ profile clasa A se incadreaza in clasa II
- _ profilele clasa B se incadreaza in clasa I

4. Aspectul suprafetelor (cf. Pct.5.2 SR EN 12608)

Aspectul suprafetelor profilelor este determinat in laborator prin verificarea abaterii fata de culoarea de referinta utilizand spectofotometru respectiv determinarea gradului de luci. Defectele de suprafata sunt analizate vizual.

5. Rezistenta la imbatranirea climatica (cf. Pct 5.8 SR EN 12608)

Rezistenta la imbatranirea artificiala se realizeaza prin expunerea profilelor la iradiere XENOTEST, conform EN 513, timpul de expunere si doza de iradiere se stabilesc in functie de zona climatica, severa sau moderata.

Expunerea profilelor la zona climatica severa (S) cu doza de iradiere 12 GJ/mp si timp de expunere 6155 h a inregistrat urmatoarele rezultate:

- aprecierea vizuala a decurs utilizand scala gri conform ISO 105-A02/A03 fara a se depasi nivelul 3 al scalei, deasemenea nu s-au inregistrat alte defecte de suprafata insemnate ca pete, bule, denivelari, benzi decolorate, etc.
- diferenta de culoare inregistrata cu spectofotometru $\Delta E^*_{0.8}$ (cerinta standard: $\Delta E^* < 1.0$)

Rezistenta la socuri dupa imbatranirea artificiala a fost realizata prin testul Charpy pentru care s-a inregistrat valoarea medie dupa expunerea probei de 34.2 KJ/mp (cerinta standard: > 28 KJ/mp).

GEALAN KUBUS

Mai puțin înseamnă mai mult

Simplificare a design-ului

Sistemul GEALAN-KUBUS® definește un nou limbaj arhitectural al formelor pentru ferestrele din PVC. Sistemul oferă suprafețe mari de sticlă pentru a beneficia de mai multă lumină și transparență, precum și o mai mare libertate în ceea ce privește designul.



În ceea ce privește interiorul, noul sistem convinge prin intermediul unui aspect unitar, fără baghete, în timp ce la exterior, cerceveaua ascunsă accentuează impresia de armonie generală.

Formă rectangulară și aproape invizibilă

Dimensiunea sistemului măsoară 100 mm, atât în cazul combinației toc-cercevea, cât și la ștulp. Astfel, ștulpul și elementele laterale ale tocului beneficiază de aceeași porțiune vizibilă, ceea ce insuflă privitorului senzația de simetrie și estetică



100 mm - măsura tuturor lucrurilor

- ➔ Fără baghetă de geam
- ➔ Adâncime de 100 mm
- ➔ Vizibilitate mare din interior
- ➔ Contururi clare





GEALAN SMOOVIO



ELEMENTELE GLISANTE REPREZINTĂ UN ELEMENT DE STIL CLASIC AL LOCUINȚEI MODERNE, ÎN CARE SUPRAFETELE DIN STICLĂ PROIECTATE CU GENEROZITATE TRANSMIT CONFORT ȘI ELEGANȚĂ. ATÂT INOVATORUL SISTEM GLISANT GEALAN-SMOOVIO®, CÂT ȘI UȘA GLISANTĂ S 9000 ÎNDEPLINESC ACESTE CERINȚE VIZUAL ȘI FUNCȚIONAL MAI MULT DECÂT AR FI NECESAR.

ROLETE

Roletele exterioare din aluminiu asigură protecția tâmplăriei de intemperii, previne degradarea mobilierului și altor decorațiuni interioare a căror expunere îndelungată a razelor Ultravioletelor produsă de soare nu este recomandată. Asigură intimitate, oferă protecție antiefracție mai ales pentru case sau apartamentelor de la parter.



Protecția împotriva zgomotului



Protecția împotriva factorilor meteorologici



Economia energiei



Protecție împotriva infractorilor ocazionali.




PORTI SECTIIONATE

Uşile de garaj secţionale automatizate sunt foarte practice, dau o nota moderna casei dumneavoastră şi-i cresc valoarea. Uşile de garaj secţionale se deschid vertical, mergând paralel cu suprafaţa tavanului. In acest mod veţi avea mai mult spaţiu atât în garaj, cât şi în faţa acestuia

FLUXMESTER
QUALITY
OVER
QUANTITY








ALUMINIU

**soluție
modernă**

2009-2023

MB-77HS

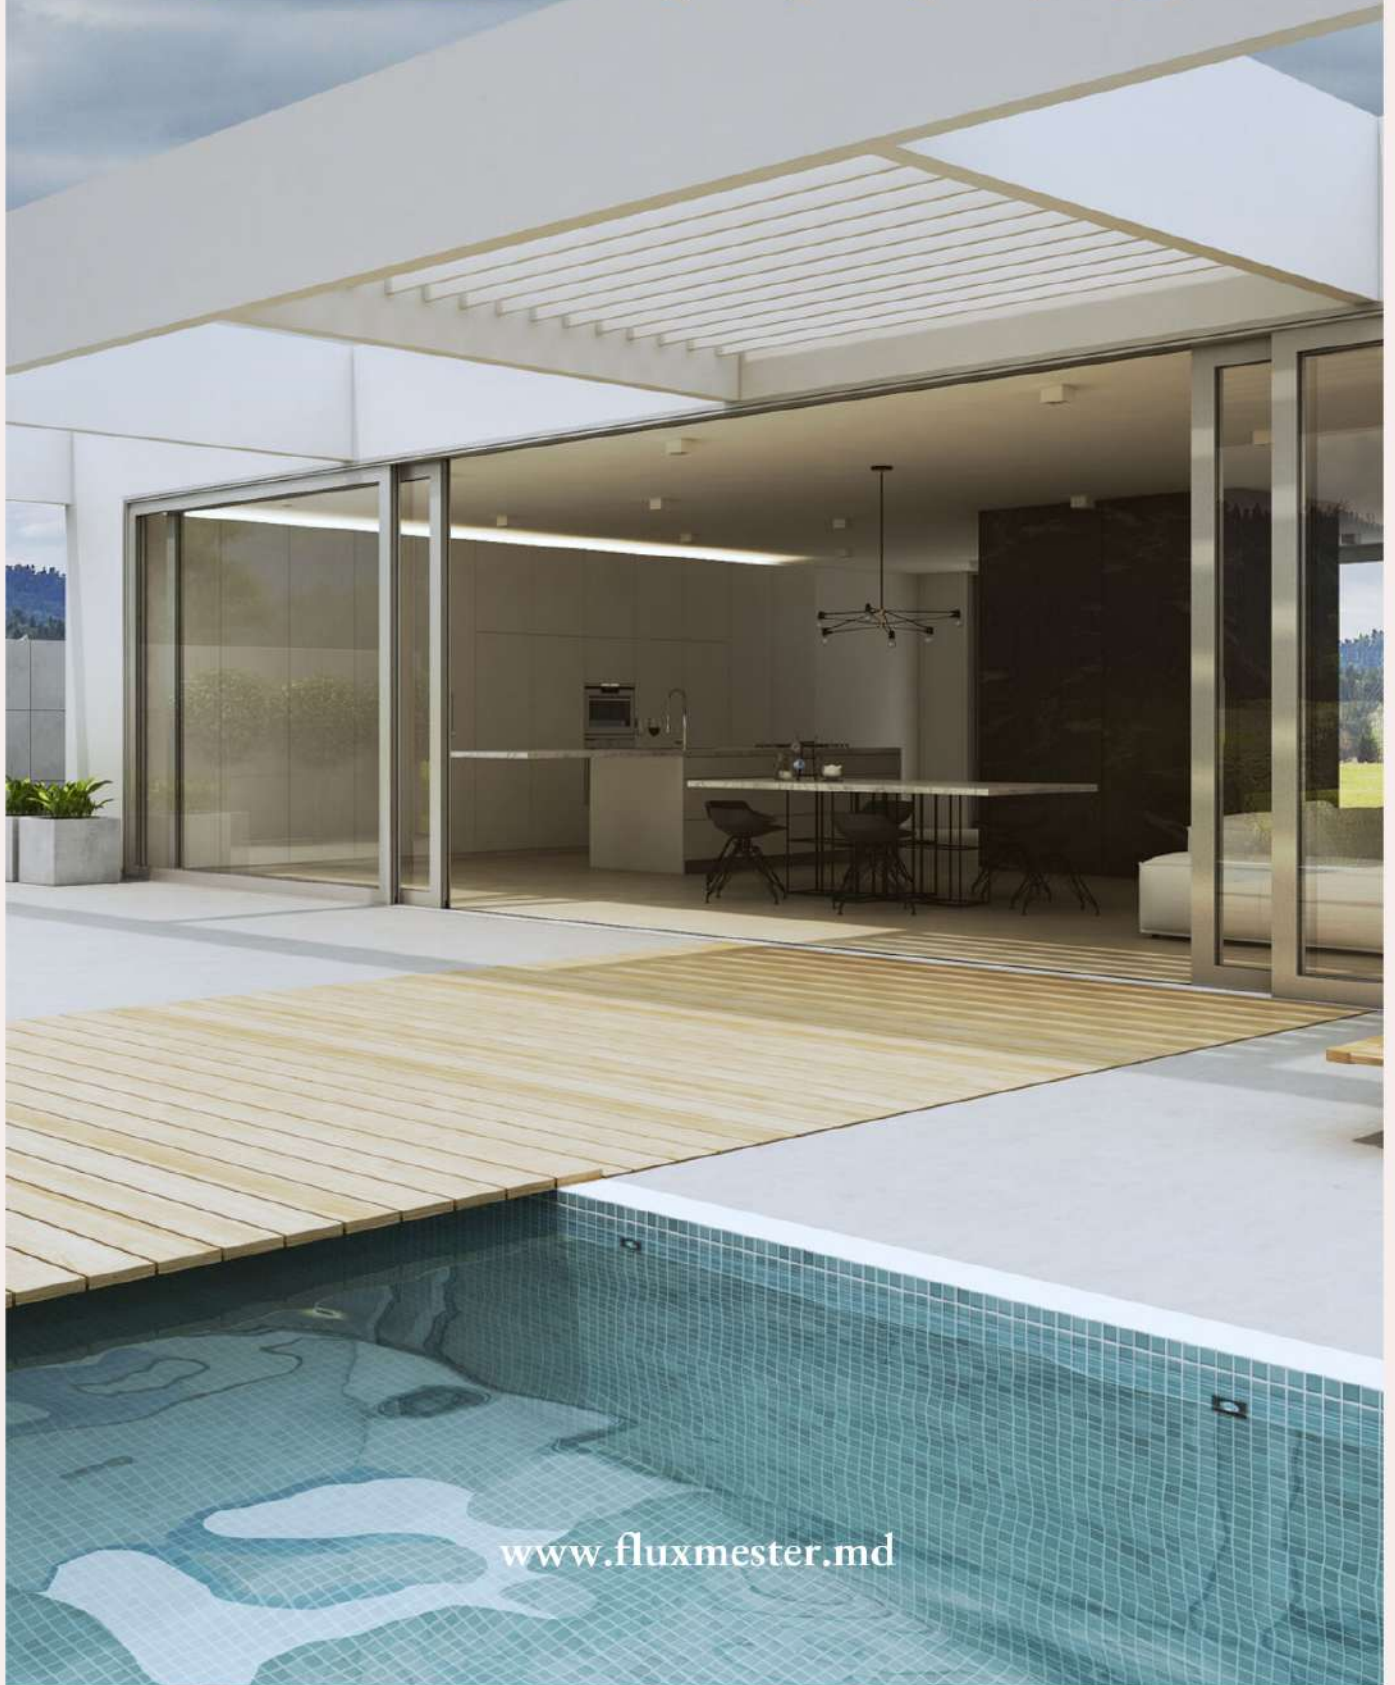

www.fluxmester.md

MB-77HS



UȘILE LIFT-AND-GLISANTE SUNT SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU CLĂDIRILE CARE CONECTEAZĂ ÎNCĂPERILE SAU SERELE CU MEDIUL EXTERIOR. SUNT O IEȘIRE CONVENABILĂ CĂTRE BALCON, TERASĂ SAU SPAȚIU DESCHIS AL GRĂDINII.



DATORITĂ ACESTORA SE ASIGURĂ UN CONTACT FOARTE BUN CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, IAR ÎN POZIȚIE DESCHISĂ NU OCUPĂ SPAȚIU ÎN INTERIORUL ÎNCĂPERII, CEEA CE SPOREȘTE ȘI MAI MULT CONFORTUL UTILIZĂRII LOR. SISTEMUL MB-77HS APARTINE PRODUSELOR CU CEI MAI BUNI PARAMETRI ȘI ÎNDEPLINEȘTE TOATE CERINȚELE PROPUSE PENTRU ACEASTĂ GRUPĂ DE PRODUSE. SUNT OFERITE DOUĂ VARIANTE DE CONSTRUCȚIE, CARE DIFERĂ ÎN TERMOIZOLAȚIE: ST ȘI HI. DESIGNUL PROFILELOR FACE POSIBILĂ FABRICAREA UȘILOR EXCLUSIVE DE DIMENSIUNI MARI UMLUTE CU GEAMURI SIMPLE SAU TERMOPAN, IAR MATERIALELE ȘI SOLUȚIILE TEHNICE FOLOSITE CONTRIBUIE LA ATINGEREA UNUI NIVEL RIDICAT DE PROTECȚIE TERMICĂ ȘI ACUSTICĂ. DATORITĂ PROPRIETĂȚILOR SALE, ACEST SISTEM ESTE PERFECT ATÂT PENTRU CONACE, CÂT ȘI PENTRU APARTAMENTE SAU HOTELURI CONFORTABILE.

KURTOGLU

38T

REZISTENȚĂ LA DIFERITE CONDIȚII DE TEMPERATURĂ, ACEST LUCRU LE PERMITE SĂ FIE UTILIZATE ÎN ORICE ZONĂ CLIMATICĂ, PERFORMANȚĂ MAXIMĂ CU ACCESORII SPECIFICE SISTEMULUI. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VANTULUI, PRAFULUI ȘI ZGOMOTULUI.

- Latimea aripii: 38 mm
- Lățimea punții termice: 14,8 mm
- Conductivitate termică: $U_f = 4,0$ W/(m²*K)
- Grosimea geamului de la 20 la 34 mm
- Posibilitatea de extindere sau deplasare prin ridicare folosind același profil de aripă,
- 2 tipuri de accesorii, pentru sisteme cu o sarcină de 80 și 160 kg,
 - Întreținere ușoară cu șine de ghidare înlocuibile,
- Ușor de asamblat cu conexiuni cu pini,
- Utilizarea cauciucului termoplastic vulcanizat pentru sistemul de ridicare și alunecare în loc de perii.



KURTOGLU 40C

Sistem de profile din aluminiu pentru ferestre și uși fără rupere termică. Această serie se distinge prin ușurință, dimensiuni mici ale ramelor și pliurilor. Este conceput pentru structuri care nu au cerințe mari de izolare termică. Are un sistem fiabil de drenare a aerului și apei, este echipat cu mai multe circuite înlocuibile de etanșări de înaltă calitate (EPDM). Din acest sistem este posibilă fabricarea produselor cu unghiuri standard și nestandard.

LATIME RAMA: 40
MM
LĂȚIMEA CERCEVEI:
45 MM
GROSIMEA
PERETELUI: 1,2 – 1,3
MM
GROSIMEA
GEAMULUI: 4 – 22
MM



KURTOGLU 70T



ADÂNCIMEA
CARCASEI 70 MM
ADÂNCIMEA ARIPII
79,5 MM GROSIMEA
PERETELUI 1,8 MM
GROSIMEA
CARCASEI STICLA 24
- 54 MM BARIERA
TERMICA 28 MM



Cele mai moderne sisteme de ferestre, desigur după PVC, care sunt utilizate în clădiri administrative, birouri, centre comerciale și de divertisment, sunt realizate invariabil dintr-un sistem de profile de aluminiu. Dezvoltatorii preferă sistemele de profile din aluminiu pentru instalarea ușilor de intrare, tamburelor și vitrinelor. Sistemele de profile din aluminiu oferite de Kurtoglu sunt mai durabile și au o serie de alte avantaje.





CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C002017-22**

Data emiterii: 21 aprilie 2022

Valabil pînă la: 21 aprilie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 6 camere și accesorii, pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "GEALAN".

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.5; 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

"Gealan Romania" SRL, România.

Codul țării

RO

SOLICITANT

"FLUXMEȘTER-V.A." S.R.L.,
s. Corlăteni, r-I Rîșcani, Republica Moldova

Codul IDNO

1008602009396

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1170 din 20.04.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 107/6, din 15.04.2022, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, Rapoarte de încercări Nr. 107/5, 107/4 din 15.04.2022, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 84/2022 din 12.04.2022.

Seria V № 000798



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat,
termosistem ETICS.

Nr. Raport: 2300

Data: 15.06.2021

Producator: **FLUXMESTER-V.A. SRL**

Sistem: **GEALAN S8000/EVI dublu**

Vitraj	4mm x16 x4mm	4x16x4_Low-E(Dst.Calda)	24 mm	2	
Feronerie	MACO MULTIMATIC	-	-	Balamale	2
				Pcte. blocare	6 blocatori

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_g = 0,04$, $A_T = 1,14 \text{ m}^2$, $A_g = 0,739 \text{ m}^2$, $A_f = 0,401 \text{ m}^2$, $l_g = 5,59 \text{ m}$

$$\text{Deci: } U_w = \frac{\sum A_f \times U_f + \sum A_g \times U_g + \sum l_g \times \Psi_g}{\sum A_f + \sum A_g}$$

Adica: $\{(0,401 \times 1,2) + (0,739 \times 1,1) + (5,59 \times 0,04)\} : 1,14$

$(0,481 + 0,812 + 0,223) : 1,14 = 1,516 : 1,14 = 1,32$

Rezulta : $U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Astfel: U_w F (950mm x 1200mm) (conform standardului SR EN 10077-1:2007 se rotunjeste la prima zecimala) = $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Data: 15.06.2021

Mincu Eduard



Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, geam laminat,
termosistem ETICS.

Nr. Raport: 2300

Data:15.06.2021

Producator: **FLUXMESTER-V.A. SRL**

Sistem: **GEALAN S8000/EVI dublu**

**RAPORT DE DETERMINARE A TRANSMITANTEI TERMICE A
FERESTRELOR/USILOR DE EXTERIOR**

Produs: Fereastra din PVC echipate cu geam termoizolant

Nr 2300


Prezentul raport se referă la performanțele ferestrelor și usilor de exterior așa cum sunt ele descrise în standardul de produs **SR EN 14351-1:2006+A2:2016** și **SR EN 10077-1:2007**.

Producător: **FLUXMESTER-V.A. SRL, sat Corlateni, raionul Riscani, Republica Moldova, Tel: 067499998, email: fluxmester@gmail.com,**

Denumirea produsului: **Fereastra din PVC echipata cu geam termoizolant**

Descrierea sistemului: **GEALAN S8000/EVI dublu**

Element de vitraj izolant: **Geam dublu 24 mm, 4 x 16 x 4_Low-E(Dst.Calda)**

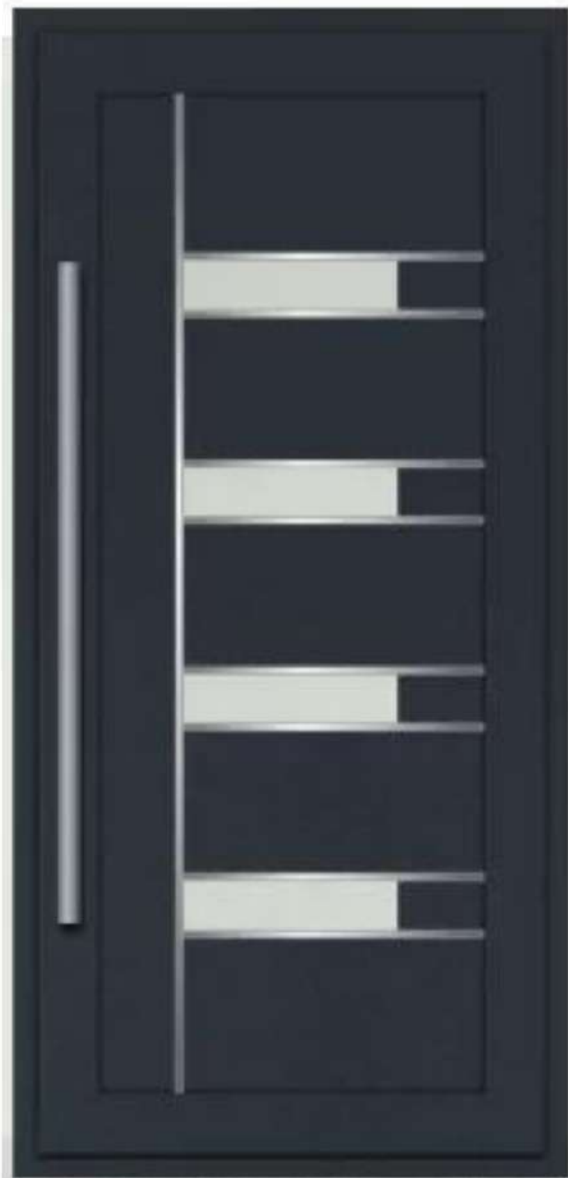



FluxMester
FABRICA de ferestre

PARTENERI OFICIALI



INNOVATION MIT SYSTEM

ALUPROF


ALUMINIUM SYSTEMS



FLUXMESTER SINCE 2009


VĂ MULTUMESC PENTRU
ATENȚIE

- ☎ +37368003039
- ✉ fluxmester@gmail.com
- 🌐 www.fluxmester.md
- 📍 Uzina-R.Rascani-Balti

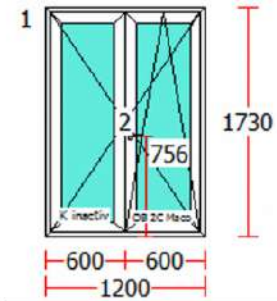


Fereastră 1 1 626,32 626,32
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,076 mp

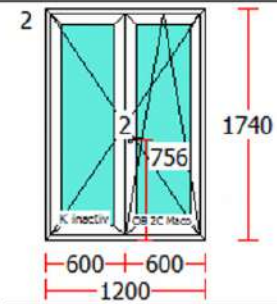


Fereastră 2 1 628,69 628,69
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,088 mp

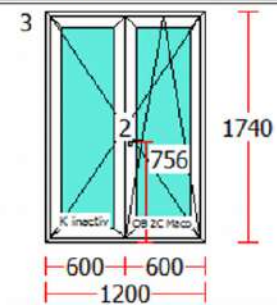


Fereastră 3 1 628,69 628,69
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,088 mp

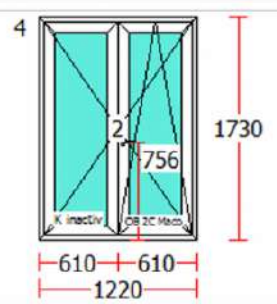


Fereastră 4 1 631,21 631,21
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,111 mp




Fereastră 5 1 332,64 332,64
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: OB 1C Maco
 Prag:

Suprafață : 1,087 mp




Fereastră 6 1 304,19 304,19
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: OB 1C Maco
 Prag:

Suprafață : 0,945 mp




Fereastră 7 1 338,00 338,00
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro

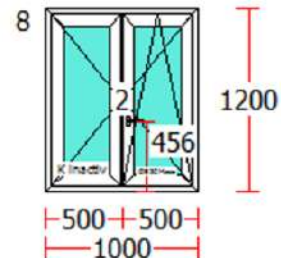


Fereastră 8 1 450,28 450,28
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 1,200 mp

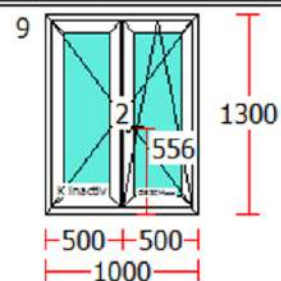


Fereastră 9 1 477,39 477,39
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 1,300 mp

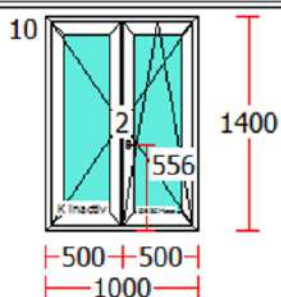


Fereastră 10 1 499,33 499,33
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

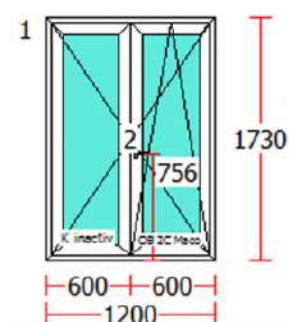


Fereastră 1 1 626,32 626,32
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,076 mp

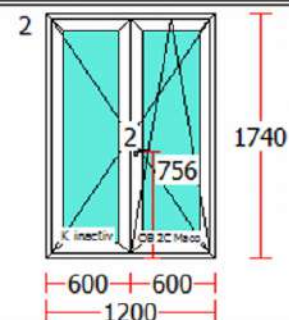

Fereastră 2 1 628,69 628,69
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,088 mp

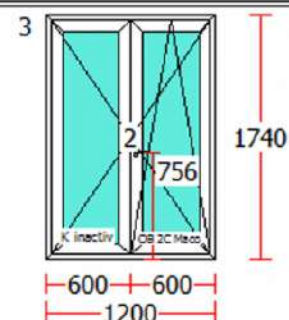

Fereastră 3 1 628,69 628,69
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: Alb
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,088 mp

4		Fereastră 4	1	631,21	631,21
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 2,111 mp

5		Fereastră 5	1	332,64	332,64
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	OB 1C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 1,087 mp

6		Fereastră 6	1	304,19	304,19
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	OB 1C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 0,945 mp

7		Fereastră 7	1	338,00	338,00
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		

8		Fereastră 8	1	450,28	450,28
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 1,200 mp

9		Fereastră 9	1	477,39	477,39
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 1,300 mp

10		Fereastră 10	1	499,33	499,33
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Ferro.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

11		Fereastră 11	1	604,65	604,65
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 1,960 mp

12		Fereastră 12	1	662,02	662,02
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 2,228 mp

13		Fereastră 13	1	563,98	563,98
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	K inactiv, OB 2C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 1,812 mp


14		Fereastră 14	1	951,01	951,01
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	OB 2C Maco, K inactiv		
		Prag:			

Suprafață : 3,870 mp


15		Fereastră 15	1	192,12	192,12
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	OB 2C Maco, K inactiv		
		Prag:			

16		Fereastră 16	1	208,39	208,39
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	OB 1C Maco		
		Prag:			

Suprafață : 0,450 mp


17		Fereastră 17	1	758,60	758,60
		Serie:	Gealan S 8000 74 5K		
		Culoare:	Alb		
		Geam:	GT24mm_4/4_Float		
		Marcă Fer:	Maco Multi-Matic Alb		
		Montaj:	2.3 Ridicare+PachetEuro		
		Toc:	Toc 64mm, 5 camere		
		Cercevea:	Cercevea 76 mm, 5 camere		
		Set Fero.:	OB 2C Maco, K inactiv, B 2c BV		
		Prag:			

Suprafață : 2,070 mp

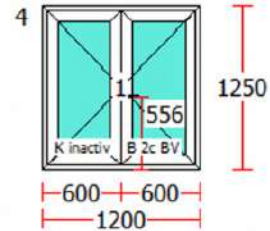


Fereastră 4 1 558,03 558,03
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, B 2c BV
 Prag:

Suprafață : 1,500 mp

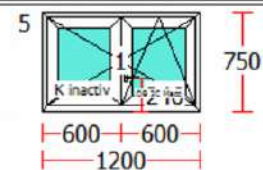


Fereastră 5 1 422,78 422,78
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 0,900 mp

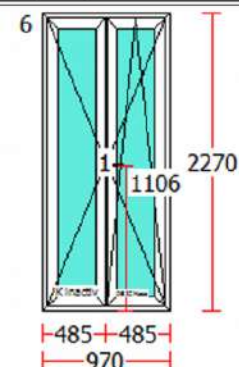


Fereastră 6 1 798,33 798,33
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,202 mp

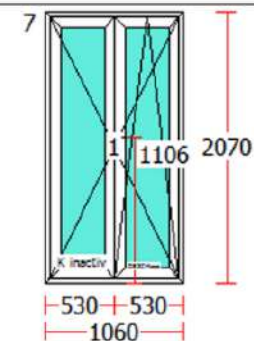


Fereastră 7 1 776,42 776,42
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: K inactiv, OB 2C Maco
 Prag:

Suprafață : 2,194 mp

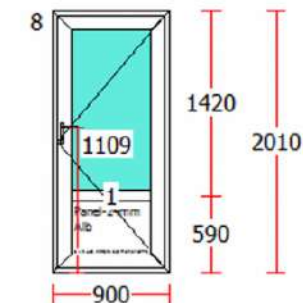


Ușă 8 1 866,91 866,91
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea usa 105mm Z
 Set Ferro.: B 1K Usa Intrare act maner G-TS
 Prag: Toc 64mm, 5 camere

Suprafață : 1,809 mp

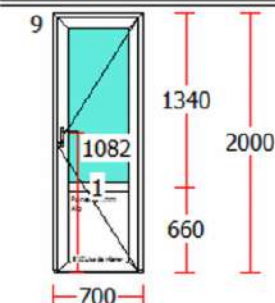


UșăBalcon 9 1 629,57 629,57
 Serie: Gealan S 8000 74 5K
 Culoare: 4.Alb-GriAntracit
 Geam: GT24mm_4/4_Float
 Marcă Fer: Maco Multi-Matic Alb-Argintiu
 Montaj: 2.3 Ridicare+PachetEuro
 Toc: Toc 64mm, 5 camere
 Cercevea: Cercevea 76 mm, 5 camere
 Set Ferro.: B 1C Usa de interior
 Prag: Prag aluminiu 20mm

11

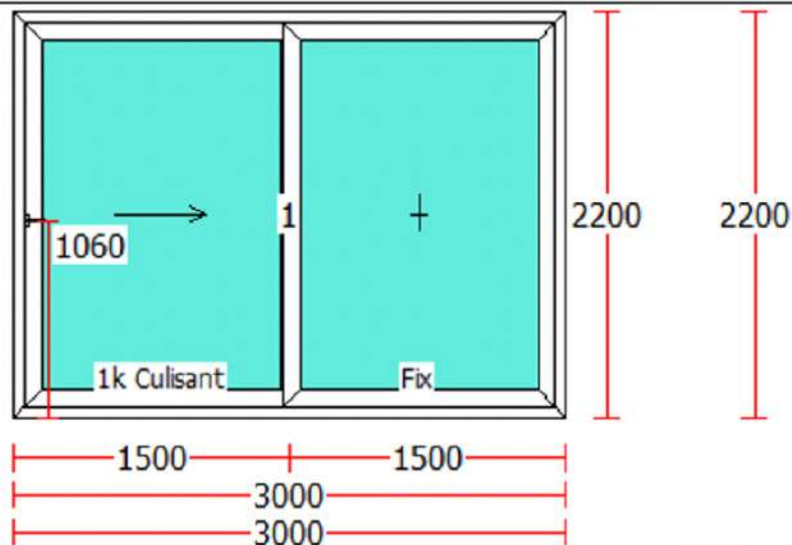

Panou 11	1	4752,99	4752,99
Serie:	Gealan Smoovio		
Culoare:	Alb		
Geam:	GT24mm_4/4_Float		
Marcă Fer:	Roto Patio Inowa Argintiu		
Montaj:	1.1 Montaj Smovio 1-15km		
Toc:	Toc culisanta		
Cercevea:	Cercevea culisanta ochi mobil		
Set Fero.:	1k Culisant, Fix		
Prag:			

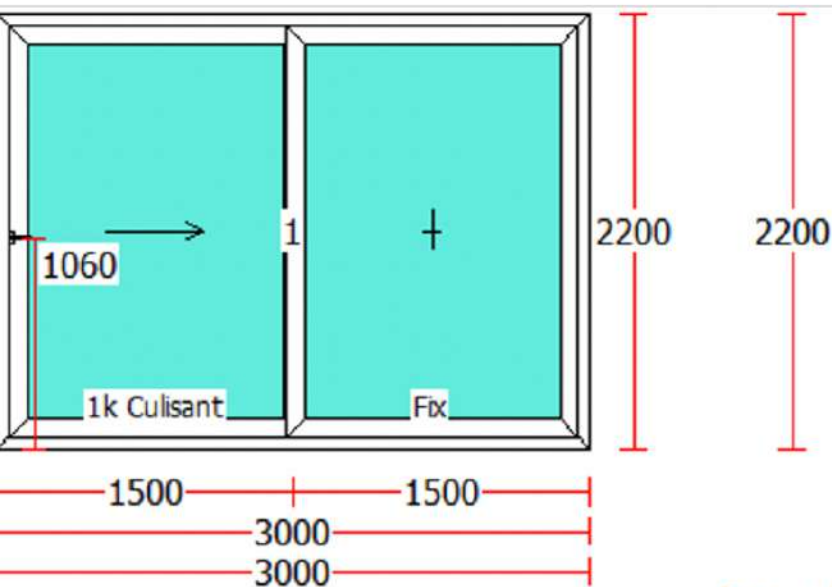

Panou 10	1	5608,77	5608,77
Serie:	Gealan Smoovio		
Culoare:	4.Alb-GriAntracit		
Geam:	GT24mm_4/4_Float		
Marcă Fer:	Roto Patio Inowa Argintiu		
Montaj:	1.1 Montaj Smovio 1-15km		
Toc:	Toc culisanta		
Cercevea:	Cercevea culisanta ochi mobil		
Set Fero.:	1k Culisant, Fix		
Prag:			